
PRO COLOR™ *PREMIUM*

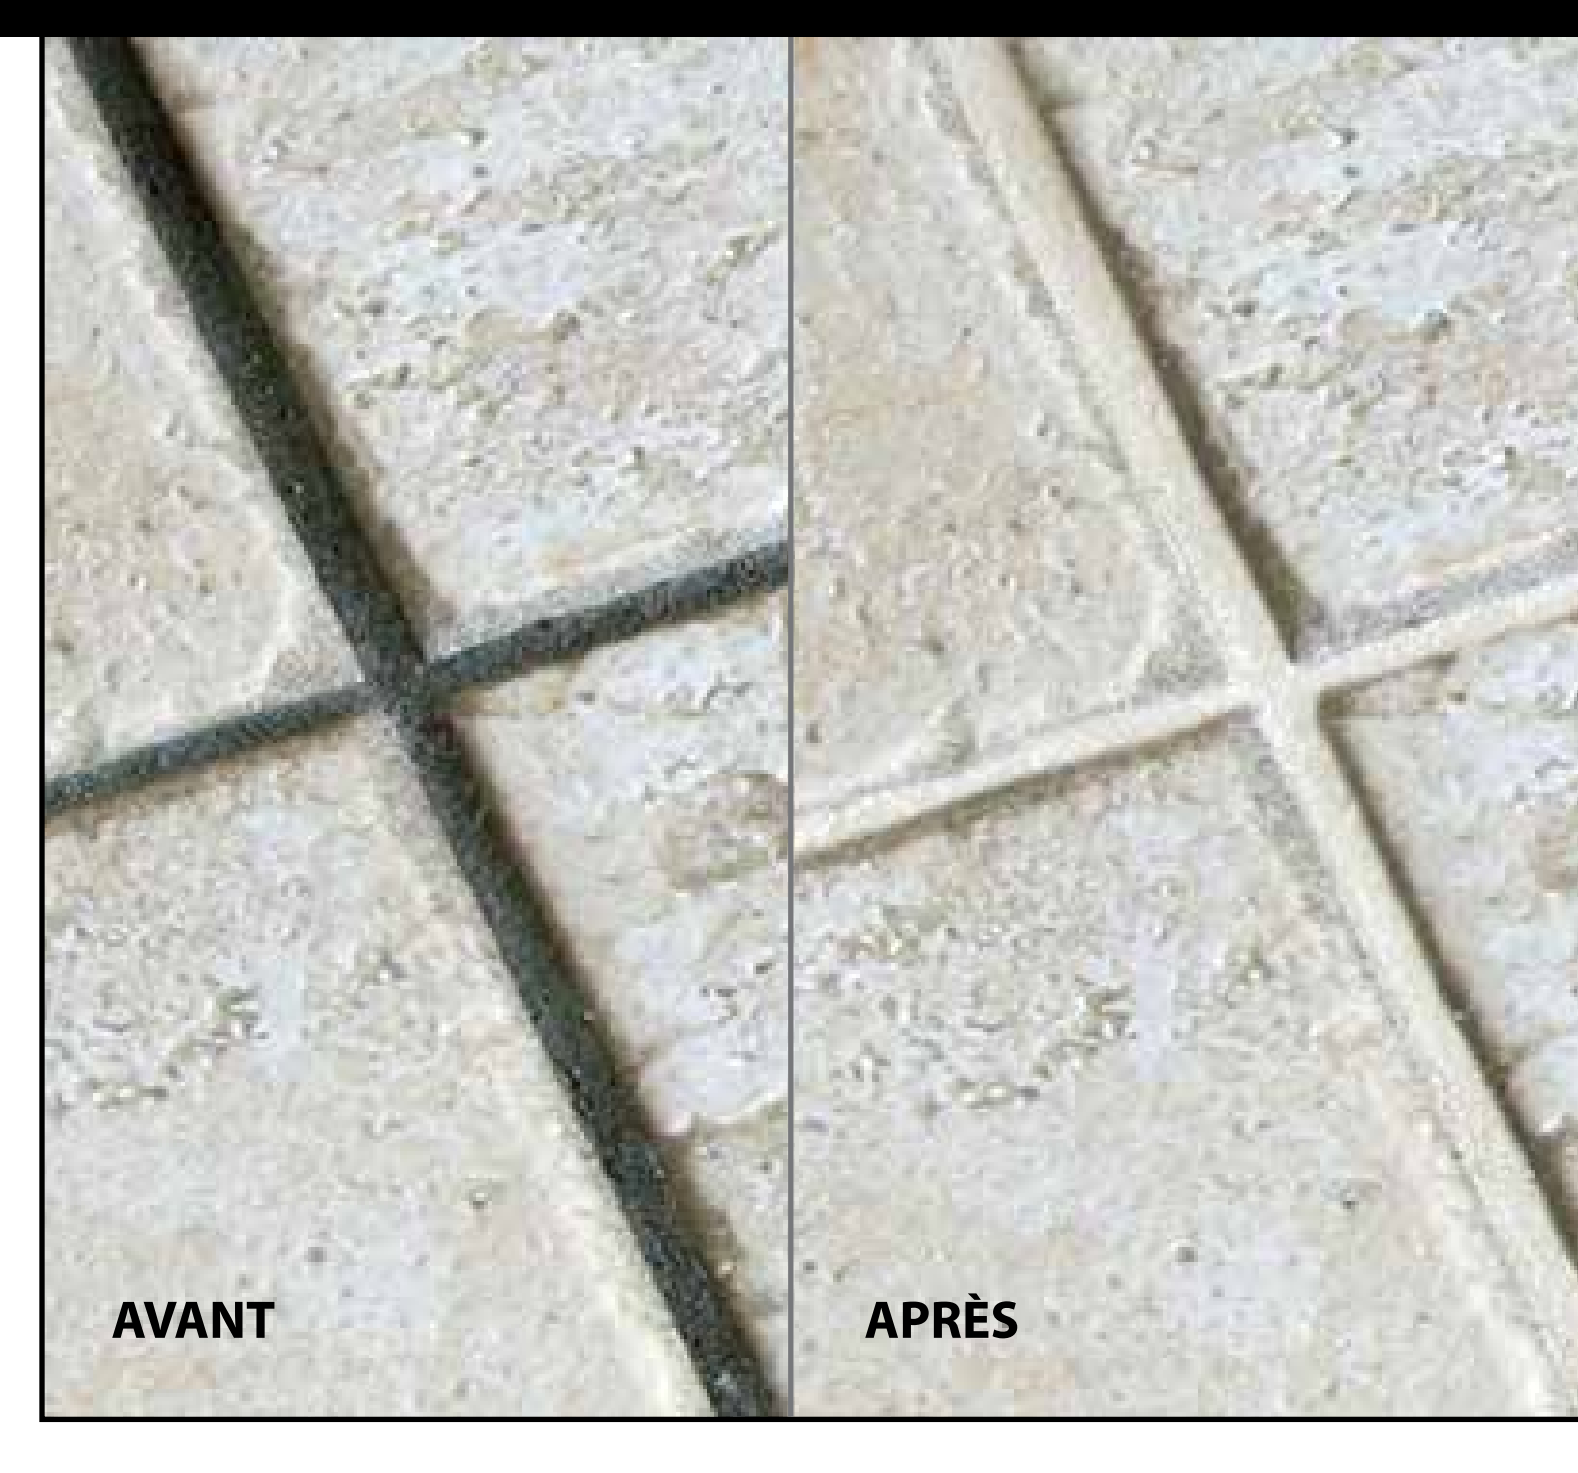

2. FABRICANT

ADHÉSIFS PROMA INC.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca
Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO COLOR PREMIUM est un colorant et scellant puissant, 100 % acrylique, utilisé pour recolorer et restaurer tous les types de coulis à base de ciment et d'époxy. PRO COLOR PREMIUM s'agence à chacune des couleurs de coulis de marque PROMA et lorsque durci, scelle le coulis de façon permanente pour le protéger contre la moisissure et les taches.

Caractéristiques

- S'agence à chacune des couleurs de coulis de marque PROMA ;
- Procure une solution économique pour corriger les joints de couleur existants sans remplacer le coulis ;
- Utiliser sur les coulis avec ou sans sable ainsi que les coulis à base d'époxy ;
- Pour les applications intérieures et extérieures, commerciales et résidentielles ;
- Recommandé sur les coulis à base de ciment dans des endroits très humides (saunas, douches, autour des piscines) ;
- Facile à appliquer ;
- Scellant résistant aux taches ;
- Se nettoie au savon et à l'eau ;
- Offre des résultats exceptionnels et une performance de longue durée ;
- Empêche la croissance de moisissures ;
- Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballage

Bouteille de 237 mL (8 oz)

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).
- Ne pas utiliser PRO COLOR PREMIUM sur du coulis qui a été récemment appliqué. Laissez-le sécher complètement (pendant au moins 7 jours) avant l'application.
- Ne pas utiliser pour des applications immergées, telles que les piscines et les fontaines.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Temps de séchage	30 minutes
Application de la 2ème couche	2 à 4 heures
Mûrissement final	24 heures (circulation normale) 72 heures (circulation intense)





PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)			
Dilution			Non requis
Point d'éclair			< 101 °C (214 °F)
Lustre			Mat 10 à 60 °
Couverture approximative par bouteille de 237 mL (8 oz)			
Taille des carreaux	**Largeur du joint**		
	3 mm (1/8")	**4,5 mm (3/16")**	**6 mm (1/4")**
25 x 25 mm (1" x 1")	—	4,7 m² (50 ft²)	—
75 x 75 mm (3" x 3")	—	7,9 m² (85 ft²)	—
10 x 10 cm (4" x 4")	18,6 m² (200 ft²)	8,8 m² (95 ft²)	7,4 m² (80 ft²)
15 x 15 cm (6" x 6")	20,9 m² (225 ft²)	10,2 m² (110 ft²)	8,8 m² (95 ft²)
25 x 25 cm (8" x 8")	23,2 m² (250 ft²)	11,6 m² (125 ft²)	10,2 m² (110 ft²)
33 x 33 cm (12" x 12")	27,9 m² (300 ft²)	13,4 m² (145 ft²)	11,6 m² (125 ft²)
41 x 41 cm (16" x 16")	33,4 m² (360 ft²)	16,3 m² (175 ft²)	12,5 m² (135 ft²)
33 x 66 cm (12" x 24")	37,2 m² (400 ft²)	18,1 m² (195 ft²)	13,9 m² (150 ft²)
Période de conservation			
36 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec.			

Les données de couverture indiquées ne sont qu'approximatives et fournies seulement à des fins d'estimation.













Préparation de surfaces

- Nettoyer soigneusement toutes les surfaces à recouvrir et les dépolir légèrement en utilisant le nettoyant à joints et carreaux de céramique PRO NET et en éliminant toute trace de poussière, saleté, résidu de savon, moisissure, contaminant et toute autre matière nuisible (voir la fiche technique pour plus de détails).
- Éliminer le scellant et la protection du coulis en utilisant le produit PRO DECAP pour les scellants à base d'eau ou le PRO REMOVER pour les scellants à base de solvant (voir les fiches techniques respectives pour plus de détails).
- Il est recommandé de sceller les carreaux poreux avec le produit PRO SEAL II avant d'appliquer le colorant pour qu'il ne soit pas absorbé par les carreaux et ne pas les tacher (voir la fiche technique pour plus de détails).

Mélange

Aucun mélange nécessaire. PRO COLOR PREMIUM se présente sous la forme d'une bouteille prête à l'emploi.

Application

REMARQUE: Si vous utilisez plus d'une bouteille de même couleur lors d'une application, mélangez toutes les matières ensemble dans un récipient plus grand avant de l'utiliser pour assurer une couleur homogène. Il peut être nécessaire de sceller les carreaux poreux avant l'application. Testez toujours la couleur sur une petite surface peu visible avant de procéder à l'application.

Une brosse en nylon rigide, des gants en caoutchouc, une éponge propre et un seau rempli d'eau chaude savonneuse seront nécessaires pour l'application.

1. Au moyen d'une brosse en nylon rigide, frotter les joints de coulis jusqu'à ce qu'ils soient propres. Ajouter du nettoyant au besoin. Enlever toute trace de poussière, saleté, résidu de savon, moisissure, contaminant et toute autre matière nuisible.
2. Rincer soigneusement les joints avec de l'eau, éliminant tout résidu. Utiliser une éponge propre et de l'eau pour le nettoyage.
3. Appliquer un cordon de colorant directement sur le joint.
4. Étaler le colorant uniformément sur la surface du coulis en utilisant une brosse en nylon ou un rouleau de bonne qualité, en le faisant bien pénétrer dans la surface par mouvements de va-et-vient. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer en deux couches (attendre 2 à 4 heures entre les couches).
5. PRO COLOR PREMIUM se nettoie facilement avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou un chiffon. Après 30 minutes de séchage (selon les conditions climatiques), enlever l'excès de produit de la surface des carreaux avec une éponge ou un chiffon en faisant attention à ne pas frotter les joints de coulis.

Mûrissement et Jointoiement

PRO COLOR PREMIUM permet la circulation légère après 2 à 4 heures seulement, la circulation normale après 24 heures et la circulation commerciale intense après 72 heures. Laisser sécher jusqu'à 72 heures dans les lieux soumis à une humidité élevée.

Nettoyage

PRO COLOR PREMIUM peut être facilement nettoyé avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon propre.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches signalétiques de santé et sécurité (FSSS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais: 1.866.51.PROMA [77662].**

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier. Ne pas laisser sans carrelage, pierre ou revêtement permanent ou exposé comme matériau de resurfaçage.

9. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez communiquer avec notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais: 1.866.51.PROMA [77662].**

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet au **www.proma.ca.**

ADHÉSIFS PROMA INC.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca

